




PEAK

PRIME

AUFBAUANLEITUNG

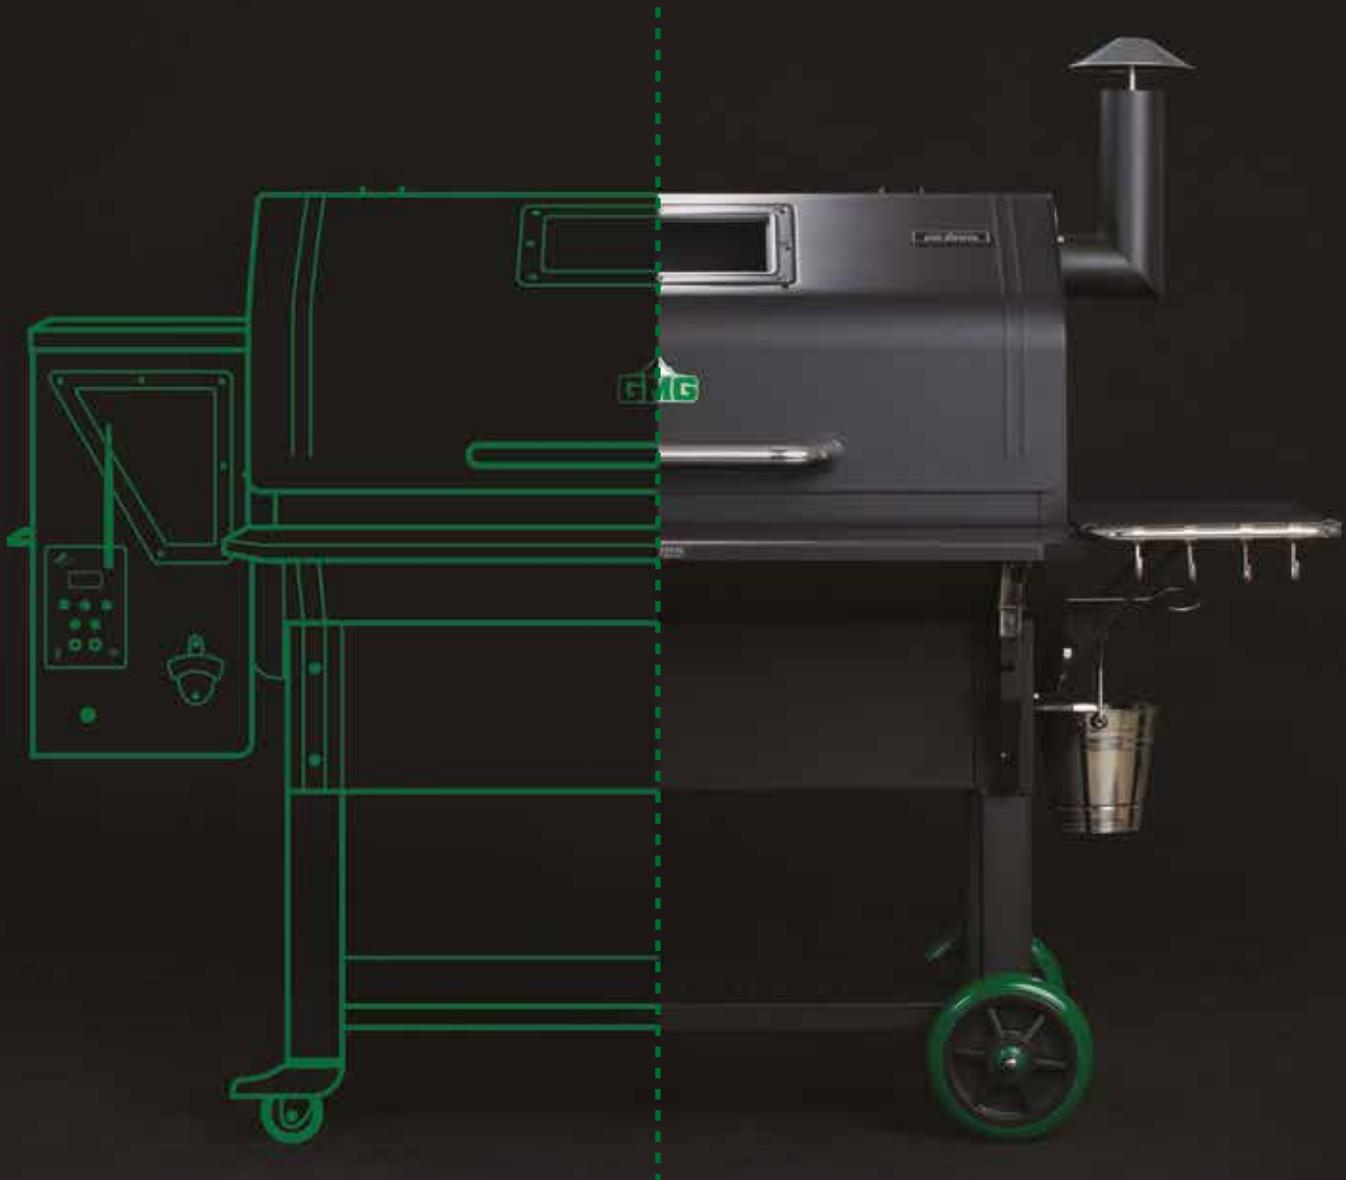

EINFACHE SCHRITT-FÜR-SCHRITT-VIDEO-ANLEITUNG

SCANNEN SIE DEN QR-CODE MIT IHREM SMARTPHONE ODER GEHEN SIE AUF:
[GREENMOUNTAINGRILLS.COM/GRILL-ASSEMBLY](https://www.greenmountaingrills.com/grill-assembly)



BITTE LESEN UND BEFOLGEN SIE VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME ALLE MONTAGEANLEITUNGEN,
SICHERHEITSHINWEISE UND BEDIENUNGSANLEITUNGEN IHRES BENUTZERHANDBUCHS.



BAUTEILE DES GRILLS



TEIL	BESCHREIBUNG	TEIL	BESCHREIBUNG
1	Deckelgriff	9	Grillroste
2	Schornstein	10	Fettablaufblech
3	Interne Grillbeleuchtung	11	Hitzeschild
4	Klappbare Frontablage	12	Hitzeschild Schiebestange
5	Halterungen für Frontablage	13	Fettauffangeimer
6	Beine mit feststellbaren Lenkrollen	14	Seitenablage
7	Übergroße grüne Radbeine	15	Schutzgitter für Pelletbehälter
8	Bodenablage	16	Kerntemperaturfühler



STROMVERSORUNGSKOMPONENTEN



AC-Netzkabel (Wechselspannung)



Krokodilklemmen

DC-Netzkabel (Gleichspannung)



TECHNISCHE TEILE

Grill-Steckschlüssel



Regalarm-Bolzen M6x35mm



Schraube für Grillmontage M6x20mm



Abstandshalter für Deckelgriff

Kleine Hakenschraube M5x6mm



Antenne für Steuerung



MONTAGE

BITTE LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE INSTRUKTIONEN SORGFÄLTIG.

AUSPACKEN UND INSTALLATION DER BEINE

TECHNISCHE TEILE

WICHTIG! Der Grill ist sehr schwer. Beim Anheben des Grills sollten stets zwei Personen eingesetzt werden.



1 AUSPACKEN



Karton öffnen und Frontablage entnehmen

2 AUSPACKEN




Öffnen Sie die STARTER BOX. Siehe Bauteilliste. Entfernen Sie die Kartonfüllung

3 AUSPACKEN



Schneiden Sie die Ecken des Kartons ein und entnehmen Sie die Innenteile aus dem Grill.

4 MONTAGE AUF RÜCKEN LIEGEND

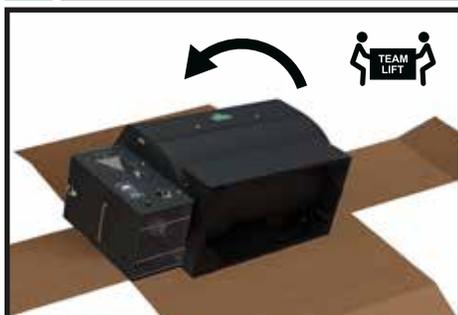


Legen Sie den Grill auf den Rücken auf den Karton, um Kratzer zu vermeiden.

5 INSTALLATION DER BEINE



Verwenden Sie die Pappe, um den Grill für eine Installation der Beine anzuheben.

6 INSTALLATION DER BEINE

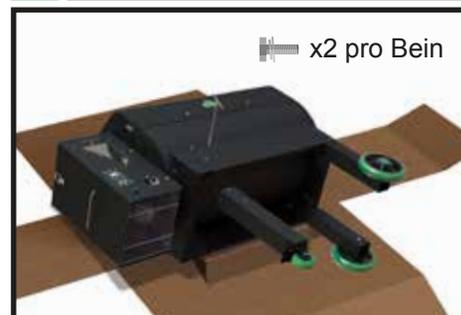

Montieren Sie die Beine korrekt, wie abgebildet.

BODENABLAGE

WICHTIG! Der Grill ist sehr schwer. Beim Anheben des Grills sollten stets zwei Personen eingesetzt werden.

7 DEN GRILL AUFSTELLEN



Heben Sie den Grill vorsichtig an und stellen Sie ihn aufrecht.

8 INSTALLATION DER BODENABLAGE




Schieben Sie die Bodenablage nach unten, so dass Sie auf den Regalarm-Bolzen sitzt. Mit den Nuten unter dem Regal ausrichten.



DECKELGRIFF

WICHTIG! Installieren Sie 2 Abstandshalter auf jeder Seite des Grilldeckels, um die Wärmeübertragung auf den Griff zu minimieren.

9 DECKELGRIFF ENTFERNEN

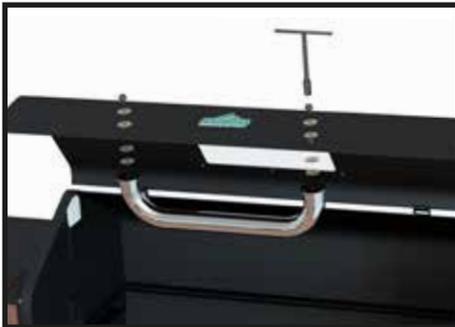

Lösen Sie den Deckelgriff von der Innenseite des Grills.

10 INSTALLATION DES DECKELGRIFFS



Installieren Sie den Deckelgriff wie abgebildet an der Vorderseite des Grilldeckels.

TECHNISCHE TEILE



FRONT- UND SEITENABLAGE

HINWEIS: Die Halterungen für die Frontablage werden in den selben Löchern befestigt, die auch für die vorderen Beine verwendet werden.

TECHNISCHE TEILE



11 HALTERUNGEN



Montieren Sie die Halterungen in den Löchern der Beine.



12 FRONTABLAGE



Befestigen Sie die Scharniere der Frontablage an den Halterungen.



13 SEITENABLAGE



Führen Sie die Seitenablage in die Stifte der Seitenwand und hängen Sie die Ablage in die Tragstange ein.


SCHORNSTEIN

TECHNISCHE TEILE

WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass die Schornsteinkappe **IMMER** geöffnet ist.



14 SCHRAUBEN ENTFERNEN

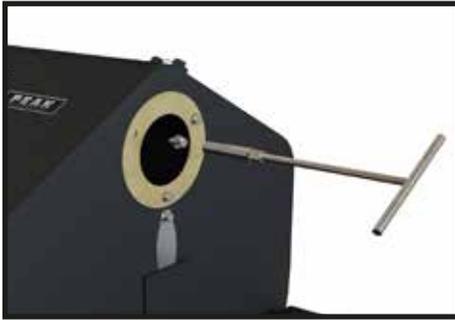

15 MONTIEREN DES SCHORNSTEINS



HITZESCHILD

HITZESCHILD SCHIEBESTANGE

WICHTIG! Verwenden Sie für die richtige Positionierung des Hitzeschildes die Markierungen auf der Schiebestange. Die Grillwand sollte mit der -0,5-Markierung am Griff übereinstimmen, so dass das Hitzeschild 11cm (4,25 Zoll) von der linken Innenseite der Grillwand entfernt ist.



OPTIMALER PUNKT

16 HITZESCHILD




Legen Sie das Hitzeschild in die Schiehalterungen aus Edelstahl im Innenraum des Grills.

17 HITZESCHILD SCHIEBESTANGE



Führen Sie die Schiebestange in die Öffnung auf der rechten Seite des Grills ein und schrauben Sie sie in das Hitzeschild.

18 POSITIONIERUNG DES HITZESCHILDES

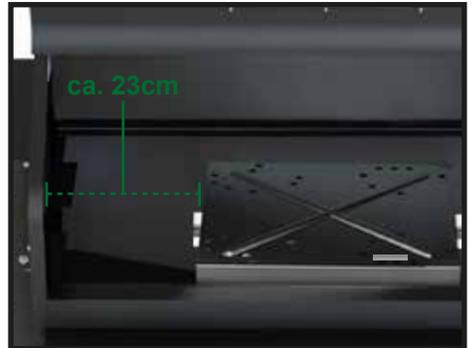

Empfohlene Position für eine gleichmäßige Hitzeverteilung: ca. 23cm (9,25 Zoll) von der linken Grillwand

FETTBLAUFBLECH, GRILLROSTE & FETTAUFFANGEIMER

WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass das Fettablaufblech wie unten abgebildet eingesetzt wird, um eine korrekte Temperaturanzeige sowie Fettabfluss sicher zu stellen.

19 FETTBLAUFBLECH



Setzen Sie das Fettablaufblech wie abgebildet ein.

20 GRILLROSTE




Setzen Sie die Grillroste wie abgebildet ein.



Hängen Sie den Eimer an der Tropfrinne auf.

SCHUTZGITTER FÜR PELLETHELTER

22 EINSETZEN DES SCHUTZGITTERS

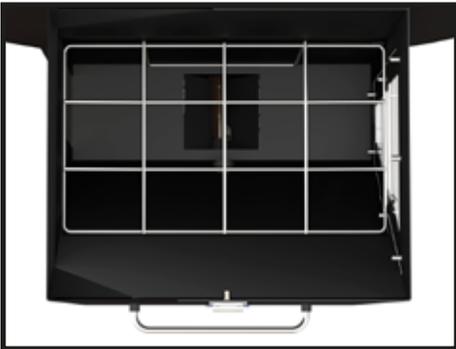

Öffnen Sie den Deckel des Pelletbehälters und installieren Sie das Schutzgitter.

ANTENNE

23 INSTALLIEREN DER ANTENNE



Schrauben Sie die Antenne in die Steuerung.

✓ IHR GRILL IST STARTKLAR!

BITTE LESEN SIE VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME DIE SICHERHEITSINFORMATIONEN UND BETRIEBSANWEISUNGEN IN IHREM HANDBUCH.



HABEN SIE FRAGEN?

Das Benutzerhandbuch für neue Grillbesitzer ist Ihre zentrale Anlaufstelle für alles von der ersten Inbetriebnahme bis hin zu allgemeinen Bedientipps und Fehlerbehebung. Bei Fragen zum Support besuchen Sie bitte unsere Support-Seite.



NEUE GRILLBESITZER
greenmountaingrills.com/new-grill-owners/



GMG SUPPORT
greenmountaingrills.com/support/